


Роликоопоры подвесные желобчатые гладкие

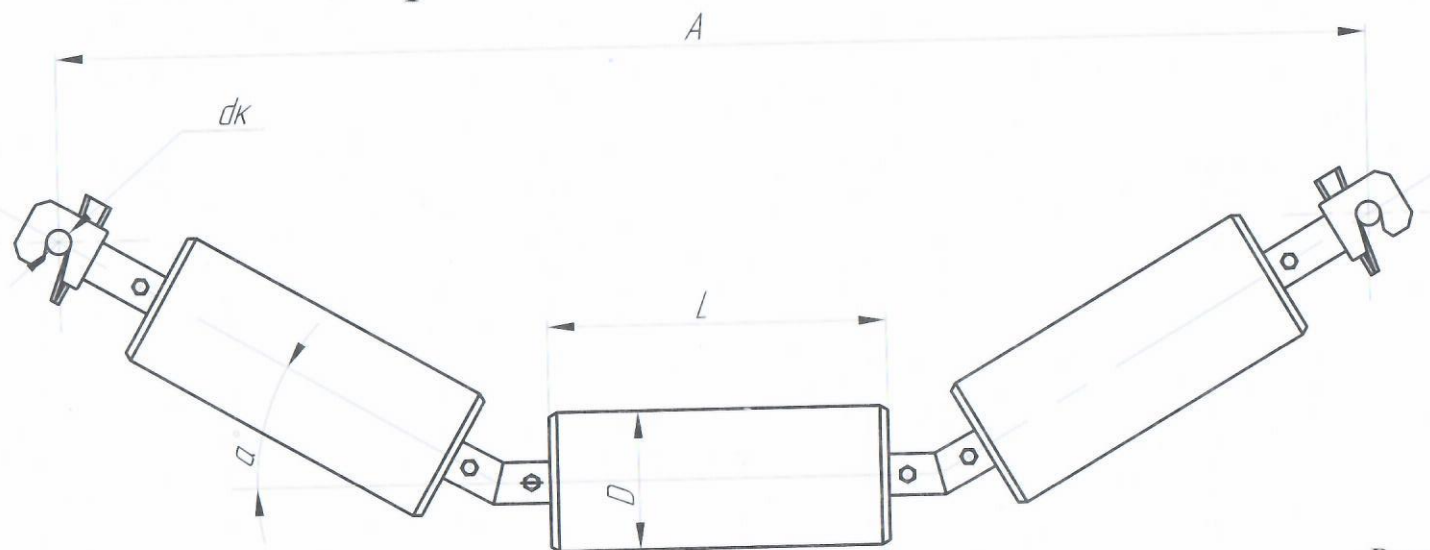

Размеры в мм

Таблица

Ширина ленты, В	Условное обозначение роликоопоры	№ чертежа	D	A	L	dk	a, °	№ подшипника	Масса, кг
800	ПЖГ80-127-30	9145.02.00.00	127	1200	310	22	30	306	46,4
1000	ПЖГ100-127-30	7714.00		1300	360	24			20
1000	ПЖГ100-127-20	9483.00.00		1335	380		1500	30	
1200	ПЖГ120-127-30	7924.03.00		450	430	24			20
1200	ПЖГ120-127-20	7887.03.00.00						47	

Примечание:

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87.
2. Крепление роликоопоры на канате осуществляется за счет защемления каната клином роликоопоры.
3. Применяется для подвесных конвейеров.

Пример условного обозначения подвесной желобчатой гладкой роликоопоры ПЖГ для конвейера с шириной ленты В=800 мм, с роликом диаметром D=127 мм, с углом наклона 30°: «Роликоопора ПЖГ80-127-30».